



Компания «СпецЭлемент» оснастит Ваше предприятие всеми видами изделий для подъема, перемещения и крепления грузов. Подробную информацию о продукции, предоставляемых скидках и сроках изготовления Вы можете получить у наших специалистов.

ООО «СпецЭлемент»

Тверская область  
г. Торжок

(48251) 9-66-39 тел./факс

(48251) 5-59-57 тел./факс

(906) 651-48-64 тел.

(915) 746-66-91 тел.

[www.spetsselement.ru](http://www.spetsselement.ru)

[sale@spetsselement.ru](mailto:sale@spetsselement.ru)



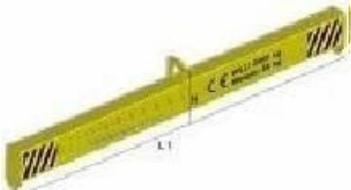
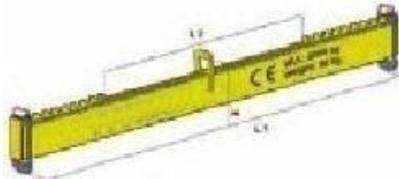
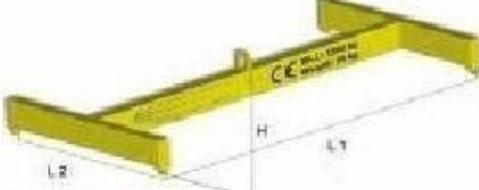
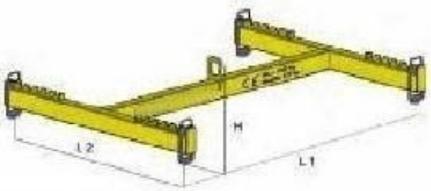

[office@spetsselement.ru](mailto:office@spetsselement.ru)

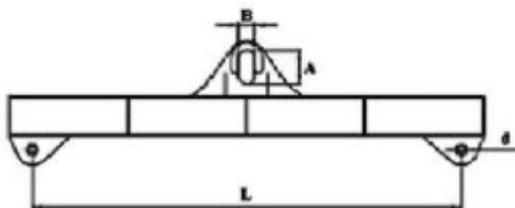
## Траверы

**Средний срок службы изделия при односменной работе – 10 лет.**

Все траверы проектируются и изготавливаются индивидуально, с учетом технических характеристик и особенностей каждого заказа.

**Возможно изготовление других металлоконструкций по чертежам заказчика.**

	<b>Распорная траверса тип 6650</b> <b>Назначение:</b> позволяет осуществлять перемещение негабаритных грузов. Предохраняет груз от деформаций. <b>Грузоподъемность 1,0 – 40,0 т</b> <b>L-1.0 - 10.0 м</b>
	<b>Пространственная траверса тип 6690</b> <b>Назначение:</b> позволяет осуществлять перемещение грузов большого тоннажа, в том числе и контейнеров всех типов. <b>Грузоподъемность 1,0 – 40,0 т</b> <b>L - 2.0 - 12.0 м</b>
	<b>Линейная траверса тип 6600</b> <b>Назначение:</b> чаще всего изделие используется для перемещения длинномерных симметричных грузов при ограниченной высоте подъема. <b>Грузоподъемность 1,0 – 32,0 т</b> <b>L - 1.0-10.0 м</b>
	<b>Линейная траверса тип 6700</b> <b>Назначение:</b> переставные элементы позволяют перемещать груз разной длины, а также грузы со смещенным центром тяжести при ограниченной высоте подъема. <b>Грузоподъемность 1,0 – 32,0 т</b> <b>L - 1.0-10.0 м</b>
	<b>Пространственная траверса тип 6630</b> <b>Назначение:</b> универсальное изделие позволяющее перемещать негабаритные грузы, со смещенным центром тяжести при ограниченной высоте подъема. <b>Грузоподъемность 1,0 – 32,0 т</b> <b>L - 2.0 - 6.0 м</b>
	<b>Пространственная траверса тип 6730</b> <b>Назначение:</b> переставные элементы позволяют перемещать груз с переменными габаритами, а также со смещенным центром тяжести при ограниченной высоте подъема. <b>Грузоподъемность 1,0 – 32,0 т</b> <b>L - 2.0 - 6.0 м</b>
	<b>Траверса для подъёма рулонов стали тип SKPM</b> <b>Назначение:</b> перемещение рулонов стали в горизонтальном положении. <b>Грузоподъемность 1,0 – 30,0 т</b>



**ООО «СпецЭлемент»**

(48251) 9-66-39 тел./факс

(48251) 5-59-57 тел./факс

(906) 651-48-64 тел.

(915) 746-66-91 тел.

**ООО "СпецЭлемент"** - грузовые траверсы любого исполнения, производство и продажа.

Изготовление по Вашим чертежам и эскизам, индивидуальный расчет изделий для поставленных перед Вами задач, консультация и помощь в подборе продукции.

**Траверса тип 6600** - изделие используется для перемещения длинномерных симметричных грузов при ограниченной высоте подъема.

Обозначение	Г/п (т)	L (м)	A (мм)	B (мм)	H (мм)	d (мм)	Скоба DIN 833 г/п (т)*	Вес (кг)	Цена с НДС (руб.)
АМК 6600/1,0/1000	1	1	100	80	440	13	0,5	25,0	
АМК 6600/1,0/2000	1	2	100	80	440	13	0,5	50,0	
АМК 6600/1,0/3000	1	3	100	80	440	13	0,5	70,0	
АМК 6600/2,0/1000	2	1	100	80	580	16	1,0	35,0	
АМК 6600/2,0/2000	2	2	100	80	580	16	1,0	60,0	
АМК 6600/2,0/3000	2	3	100	80	580	16	1,0	90,0	
АМК 6600/3,0/1000	3	1	100	80	610	21	2,0	50,0	
АМК 6600/3,0/2000	3	2	100	80	630	21	2,0	75,0	
АМК 6600/3,0/3000	3	3	100	80	670	21	2,0	130,0	
АМК 6600/4,0/1000	4	1	100	80	670	21	2,0	55,0	
АМК 6600/4,0/2000	4	2	100	80	710	21	2,0	95,0	
АМК 6600/4,0/3000	4	3	100	80	750	21	2,0	150,0	
АМК 6600/5,0/2000	5	2	150	90	880	24	3,25	130,0	
АМК 6600/5,0/3000	5	3	150	90	920	24	3,25	220,0	
АМК 6600/5,0/4000	5	4	150	90	940	24	3,25	250,0	
АМК 6600/6,0/2000	6	2	150	90	750	24	3,25	135,0	
АМК 6600/6,0/3000	6	3	150	90	770	24	3,25	185,0	
АМК 6600/6,0/4000	6	4	150	90	810	24	3,25	270,0	
АМК 6600/8,0/2000	8	2	200	100	850	27	4,75	145,0	
АМК 6600/8,0/3000	8	3	200	100	890	27	4,75	215,0	
АМК 6600/8,0/4000	8	4	200	100	920	27	4,75	315,0	
АМК 6600/10,0/2000	10	2	210	150	1070	30	6,5	210,0	
АМК 6600/10,0/3000	10	3	210	150	1070	30	6,5	290,0	
АМК 6600/10,0/4000	10	4	210	150	1070	30	6,5	400,0	
АМК 6600/12,0/2000	12	2	220	150	1160	30	6,5	190,0	
АМК 6600/12,0/3000	12	3	220	150	1160	30	6,5	260,0	
АМК 6600/12,0/4000	12	4	220	150	1160	30	6,5	400,0	
АМК 6600/12,0/5000	12	5	220	150	1160	30	6,5	545,0	
АМК 6600/15,0/3000	15	3	230	150	1270	33	8,5	315,0	
АМК 6600/15,0/4000	15	4	230	150	1270	33	8,5	560,0	
АМК 6600/15,0/5000	15	5	230	150	1270	33	8,5	660,0	
АМК 6600/15,0/6000	15	6	230	150	1270	33	8,5	735,0	
АМК 6600/20,0/3000	20	3	300	180	1360	40	12,0	465,0	
АМК 6600/20,0/4000	20	4	300	180	1360	40	12,0	560,0	
АМК 6600/20,0/5000	20	5	300	180	1360	40	12,0	660,0	
АМК 6600/20,0/6000	20	6	300	180	1360	40	12,0	730,0	

\*такелажные скобы в комплект поставки траверсы НЕ ВХОДЯТ.

Срок изготовления не более 10 р.д..